


# Federspannzylinder

# NORIS

Baureihe 700

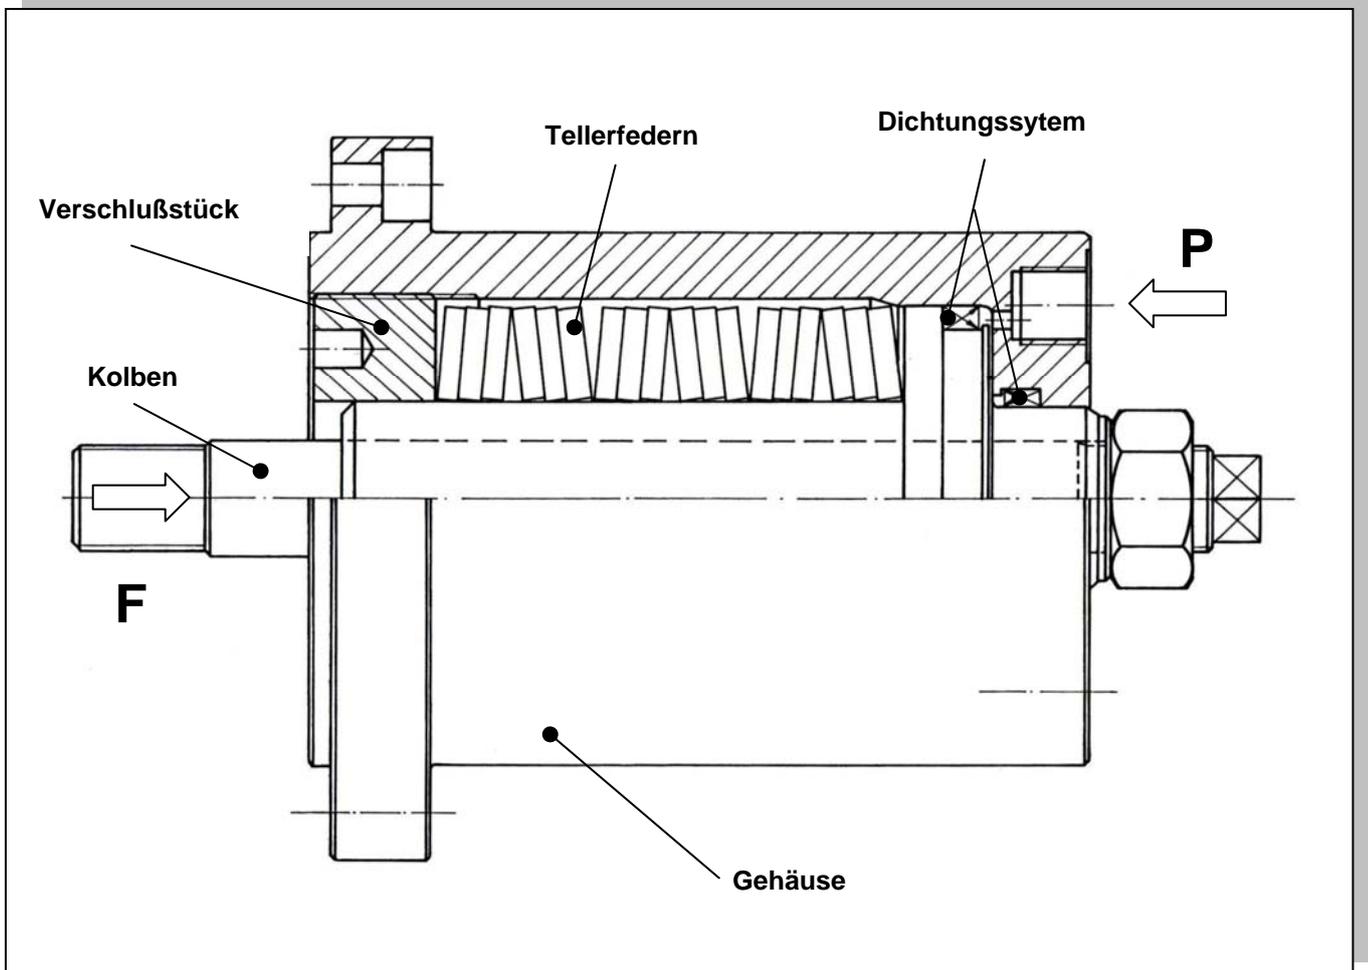

Der Federspannzylinder wird mittels angeschlossener Hydraulikeinheit mit dem hydraulischen Lösedruck beaufschlagt. Durch diesen Vorgang kann der Federspannzylinder in die vorgesehene Position montiert werden. Danach wird der Federspannzylinder hydraulisch entlastet. Die eingebauten Tellerfedern verspannen das zu befestigende Maschinenteil.

# NORIS

**ARMATUREN BURKENSTEIN GMBH & CO. KG**  
- ABTEILUNG SPANNELEMENTE -

D-90411 Nürnberg  
Puscherstraße 3

Telefon: + 49 (0) 911/ 52 15 06 3  
Telefax: + 49 (0) 911/ 52 24 40

E-Mail: [noris@noris-armaturen.de](mailto:noris@noris-armaturen.de)  
Internet: [www.noris-armaturen.de](http://www.noris-armaturen.de)